



B STRATOS R

Der Qualitätsunterschied




HOCHFESTE FASER

AUS 100%

REINEM POLYPROPYLEN

Lieferbar in 6 und 10 mm

*Geeignet für
spezielle Anwendungen
und
Mörtel jeder Art.*

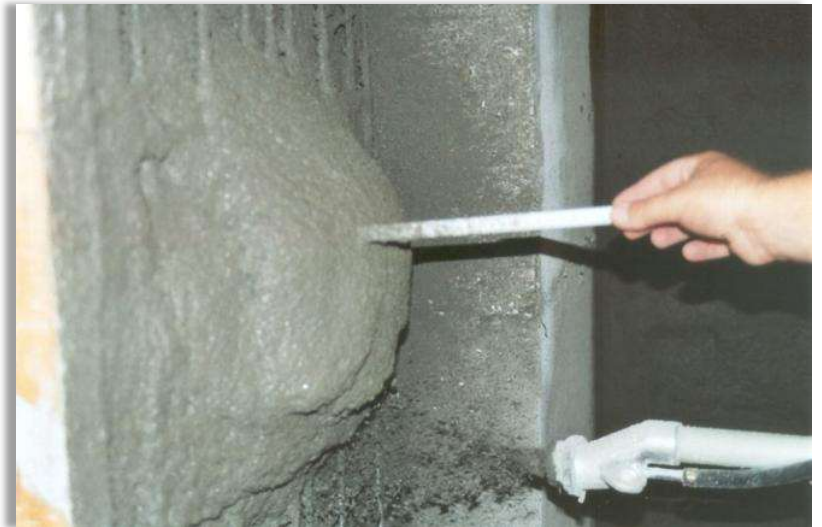

EINIGE VORTEILE UNSERER B STRATOS R IN MÖRTELN UND PUTZBEREICH

- *gute Verteilung* von Fasern und keine Bildung von Klumpen
- *kein Problem* von Siloverstopfung
- deutliche *Verminderung vom Rückprall* des Spritzbetons
- Vermeidung der Rissen
- hervorragende *ästhetische Endergebnisse*
- gute *Biegezugfestigkeit*
- niedrige Dosierungen/m³, die zu einer großen *Ersparnis von Kosten führen*

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL:	100% reines Polypropylen
SPEZIFISCHES GEWICHT:	0,915 gr/cm ³
SCHMELZPUNKT:	160-170°C
ENTZÜNDUNGSTEMPERATUR:	> 320°C
ALKALI-SÄUREN-SALZBESTÄNDIGKEIT:	hohe
WASSERAUFNAHME:	keine
VERPACKUNG:	80 gr bis 18 kg

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Hauptanwendungen:**
- jede Sorte von Mörtel
 - Fertigprodukte auf Zementbasis
 - spezielle Pulverprodukte zum Polieren (z.B. Außenfassaden)
 - spezielle Mörtel / Siloputzen

Dosierung: B Stratos R kann mit verschiedenen Dosierungen je nach Endzweck verwendet werden. Grundsätzlich werden sehr niedrige Dosierungen verwendet.

Am besten fragen Sie unseren technischen Dienst.

Mischung: **B Stratos R Fasern** können mit allem Zementsorten **benutzt werden**. Die Zugabe der Fasern kann sowohl im Betonwerk als auch auf der Baustelle erfolgen. B Stratos R **erfordert keine zusätzliche Mischzeit** und führt zu keiner Igelbildung.

Es wird empfohlen, die Fasern vor dem Anmachwasser einzusetzen und für einige spezielle Anwendungen mit den trockenen Zuschlägen/Teilen vorher zu mischen. **Nur am Ende** fügen Sie eventuelle anderen Elemente hinzu.

Wenn notwendig, verwenden Sie ein Zusatzmittel, um eine bessere Verarbeitbarkeit zu erreichen.

Die faserverstärkte Mischung ist **leicht anwendbar, pump- und spritzfähig**.



V.F.A. s.r.l. - Via Plava, 7 - I-23900 LECCO
Tel. 0039 0341 28 58 12
Fax 0039 0341 28 57 92
Internet: www.vfasrl.com E-mail: vfa@vfasrl.com

VERTEILER